ELEKTRISCHE GELENKBÜHNEN

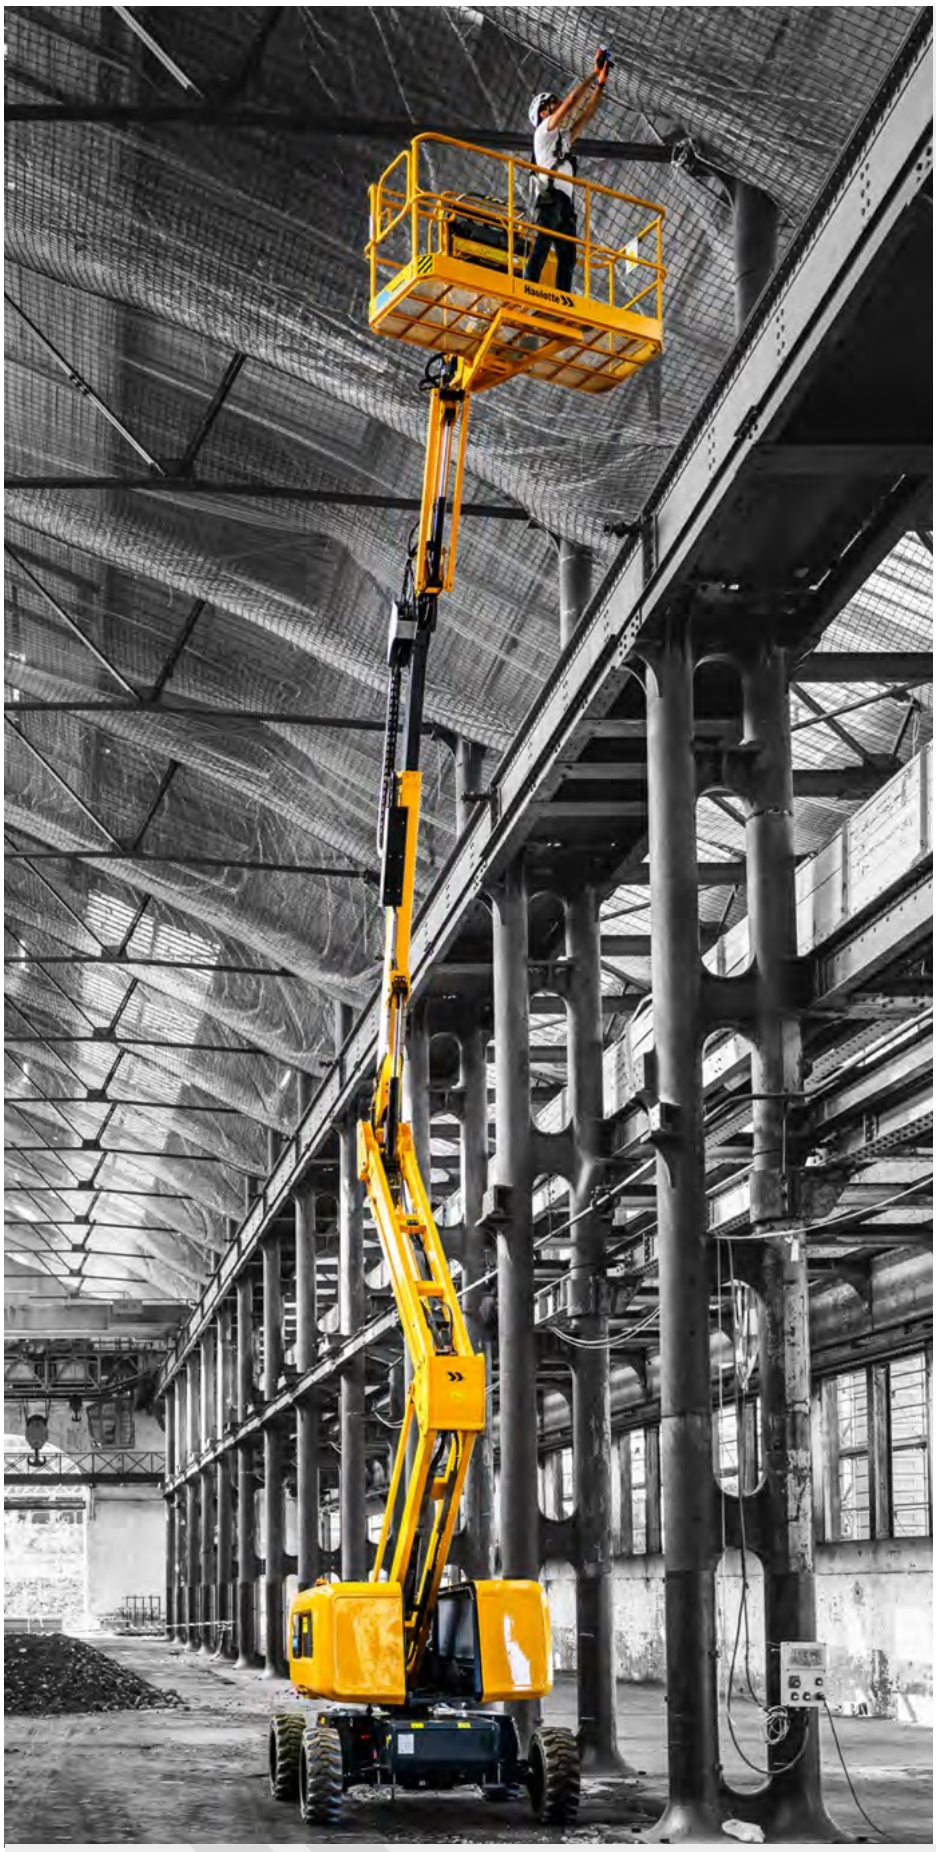

HA16 E
HA16 E PRO

STEIGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT

- Tragfähigkeit von 300 kg und 5° Neigung
- Pendelachse mit manueller Differenzialsperre erhöht die Bodenhaftung (Modell PRO)
- 4-Rad-Lenkung für mehr Wendigkeit (Modell PRO)

JEDERZEIT UND ÜBERALL EMISSIONSFREI EINSATZBEREIT

- Vollelektrischer Antrieb
- Geräuschloser und sauberer Betrieb
- Vielseitiger Einsatz: drinnen und draußen auf allen Arten von Baustellen

VERLÄNGERN SIE IHRE ARBEITSZYKLEN

- Vielfältige und schnelle Ladelösungen für alle Baustellensituationen
- Schnelles Aufladen dank abnehmbarem Range Extender (Option kompatibel mit anderen PULSEO Geräten)

SICHER ARBEITEN

- Haulotte Activ'Shield Bar : Quetschschutzsystem (Standardmodell PRO)
- Haulotte Activ'Lighting System: Be- und Entladen der Maschine bei schlechten Sichtverhältnissen (Standard modell PRO)
- Transportgriff zur Gewährleistung der Sicherheit des Bedieners beim Be- und Entladen (optional)

HA16 E
HA16 E PRO

ELEKTRISCHE GELENKBÜHNEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	HA16 E	HA16 E PRO
Arbeitshöhe	16 m	
Plattformhöhe	14 m	
Maximale Reichweite	7.94 m	
Gelenkpunkt	7.88 m	
Maximale Tragfähigkeit	300 kg	
A Länge	6.78 m	
Länge - Transportstellung	5.79 m	
B Breite	2.3 m	
C Höhe im eingefahrenen Zustand	2.29 m	
Höhe - Transport	3 m	
D Radstand	2.1 m	
E Bodenfreiheit	30 cm	
F x G Plattformabmessung	1.8 x 0.8 m (Option 2.40 x 0.9 m)	
H Transportlänge	5.79 m	
Transporthöhe	3 m	
Seitlicher Überhang	16.2 cm	
Neigungsmesser	5 °	
Proportionale Fahrgeschwindigkeit	4,9 km/h	
Maximale Windgeschwindigkeit	45 km/h	
Maximale Steigfähigkeit	40 %	
Wenderadius - außen	5 m	3.3 m
Gesamtgewicht	7 030 kg	7 120 kg
Batterien	48V - 390Ah (C20)	

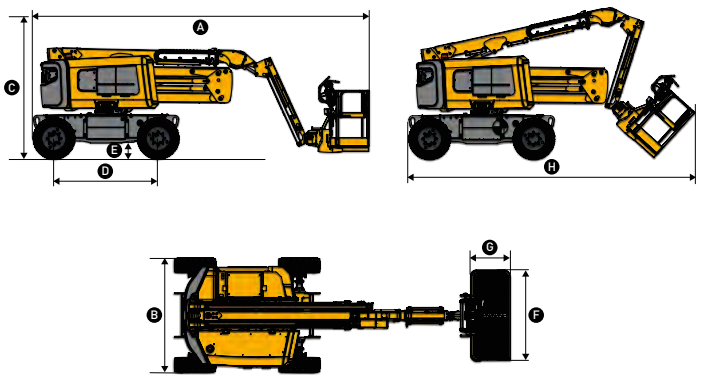

STANDARDAUSSTATTUNG

> Haulotte Activ'Lighting System (standard PRO model)
> Proportionale und simultane Bewegungen
> Modularer Korb 1,8 x 0,8 m
> Zugriff auf das MyHaulotte Multi-Services-Portal
> Universeller Telematikanschluss
> 4-Rad-Antrieb und 2-Rad-Lenkung (Standardmodell E)
> 4-Rad-Antrieb und 4-Rad-Lenkung (Standardmodell PRO)
> Haulotte Activ'Screen
> Haulotte Activ'Shield Bar (standard PRO modell)
> Blinkendes Licht

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

> Reifen - nicht-markierend
> USB-Anschluss
> Glashalterungs-Paket
> Sherpal-Telematikabonnement
> 360°-Endlosdrehung des Oberwagen(nur PRO-Modell)
> Schutzkappe Range Extender
> Großer Korb 2,44 x 0,91 m
> Tragegriff
> REX 5,5 kW - Stufe 5
> Beschleunigte Ladung 380V

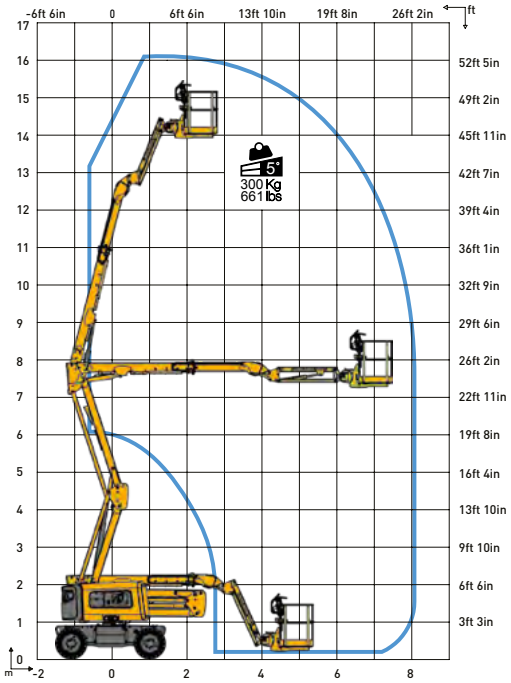

4001300940 · Vertraglich nicht bindend · Änderung und Irrtum vorbehalten · 12/2023

Haulotte Hubarbeitsbühnen GmbH, Ehrenkirchener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland
Tel: +49 7634 5067-0 · Fax: +49 7634 5067-119 · info-gmbh@haulotte.com · **www.haulotte.de**

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER