




## HA16 E HA16 E PRO

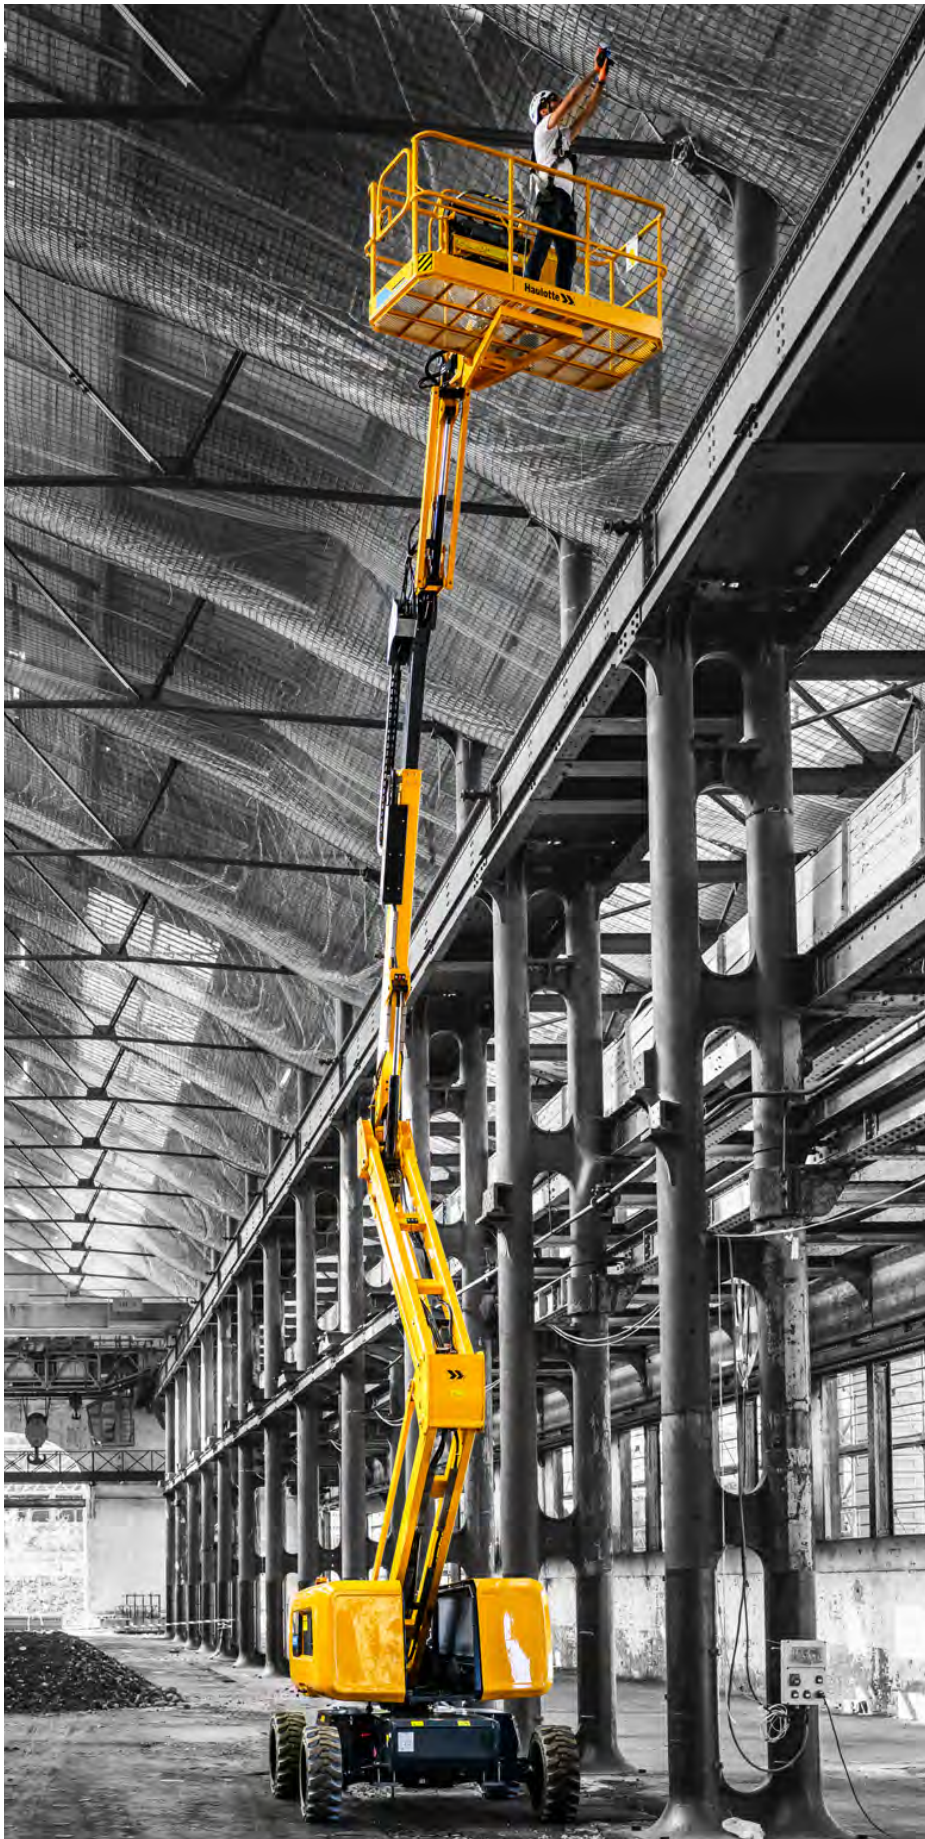

### STEIGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT

- > Tragfähigkeit von 300 kg und 5° Neigung
- > Pendelachse mit manueller Differenzialsperre erhöht die Bodenhaftung (Modell PRO)
- > 4-Rad-Lenkung für mehr Wendigkeit (Modell PRO)

### JEDERZEIT UND ÜBERALL EMISSIONSFREI EINSATZBEREIT

- > Vollelektrischer Antrieb
- > Geräuschloser und sauberer Betrieb
- > Vielseitiger Einsatz: drinnen und draußen auf allen Arten von Baustellen

### VERLÄNGERN SIE IHRE ARBEITSZYKLEN

- > Vielfältige und schnelle Ladelösungen für alle Baustellensituationen
- > Schnelles Aufladen dank abnehmbarem Range Extender (Option kompatibel mit anderen PULSEO Geräten)

### SICHER ARBEITEN


- > Haulotte Activ'Shield Bar : Quetschschutzsystem (Standardmodell PRO)
- > Haulotte Activ'Lighting System: Be- und Entladen der Maschine bei schlechten Sichtverhältnissen (Standard modell PRO)
- > Transportgriff zur Gewährleistung der Sicherheit des Bedieners beim Be- und Entladen (optional)

# HA16 E HA16 E PRO

## ELEKTRISCHE GELENKBÜHNEN

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        | HA16 E                            | HA16 E PRO |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Arbeitshöhe                            | 16 m                              |            |
| Plattformhöhe                          | 14 m                              |            |
| Maximale Reichweite                    | 7.94 m                            |            |
| Gelenkpunkt                            | 7.88 m                            |            |
| Maximale Tragfähigkeit                 | 300 kg                            |            |
| <b>A</b> Länge                         | 6.78 m                            |            |
| Länge - Transportstellung              | 5.79 m                            |            |
| <b>B</b> Breite                        | 2.3 m                             |            |
| <b>C</b> Höhe im eingefahrenen Zustand | 2.29 m                            |            |
| Höhe - Transport                       | 3 m                               |            |
| <b>D</b> Radstand                      | 2.1 m                             |            |
| <b>E</b> Bodenfreiheit                 | 30 cm                             |            |
| <b>F</b> x <b>G</b> Plattformabmessung | 1.8 x 0.8 m (Option 2.40 x 0.9 m) |            |
| <b>H</b> Transportlänge                | 5.79 m                            |            |
| Transporthöhe                          | 3 m                               |            |
| Seitlicher Überhang                    | 16.2 cm                           |            |
| Neigungsmesser                         | 5 °                               |            |
| Proportionale Fahrgeschwindigkeit      | 4,9 km/h                          |            |
| Maximale Windgeschwindigkeit           | 45 km/h                           |            |
| Maximale Steigfähigkeit                | 40 %                              |            |
| Wenderadius - außen                    | 5 m                               | 3.3 m      |
| Gesamtgewicht                          | 7 030 kg                          | 7 120 kg   |
| Batterien                              | 48V - 390Ah (C20)                 |            |

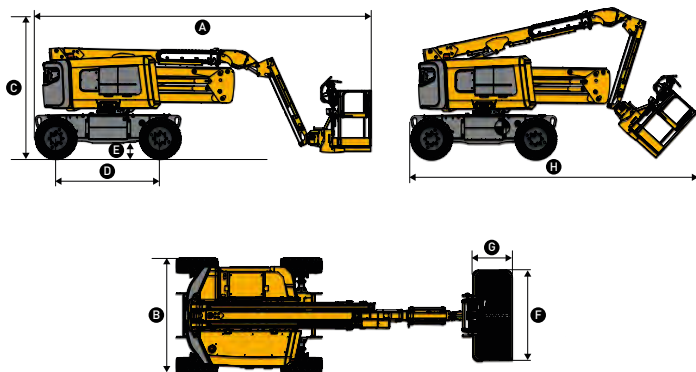

### STANDARDAUSSTATTUNG

- > Haulotte Activ'Lighting System (standard PRO modell)
- > Proportionale und simultane Bewegungen
- > Modularer Korb 1,8 x 0,8 m
- > Zugriff auf das MyHaulotte Multi-Services-Portal
- > Universeller Telematikanschluss
- > 4-Rad-Antrieb und 2-Rad-Lenkung (Standardmodell E)
- > 4-Rad-Antrieb und 4-Rad-Lenkung (Standardmodell PRO)
- > Haulotte Activ'Screen
- > Haulotte Activ'Shield Bar (standard PRO modell)
- > Blinkendes Licht

### OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- > Reifen - nicht-markierend
- > USB-Anschluss
- > Glashalterungs-Paket
- > Sherpal-Telematikabonnement
- > 360°-Endlosdrehung des Oberwagens (nur PRO-Modell)
- > Schutzkappe Range Extender
- > Großer Korb 2,44 x 0,91 m
- > Tragegriff
- > REX 5,5 kW - Stufe 5
- > Beschleunigte Ladung 380V

